


ROSCADA FLOTANTE

WRF

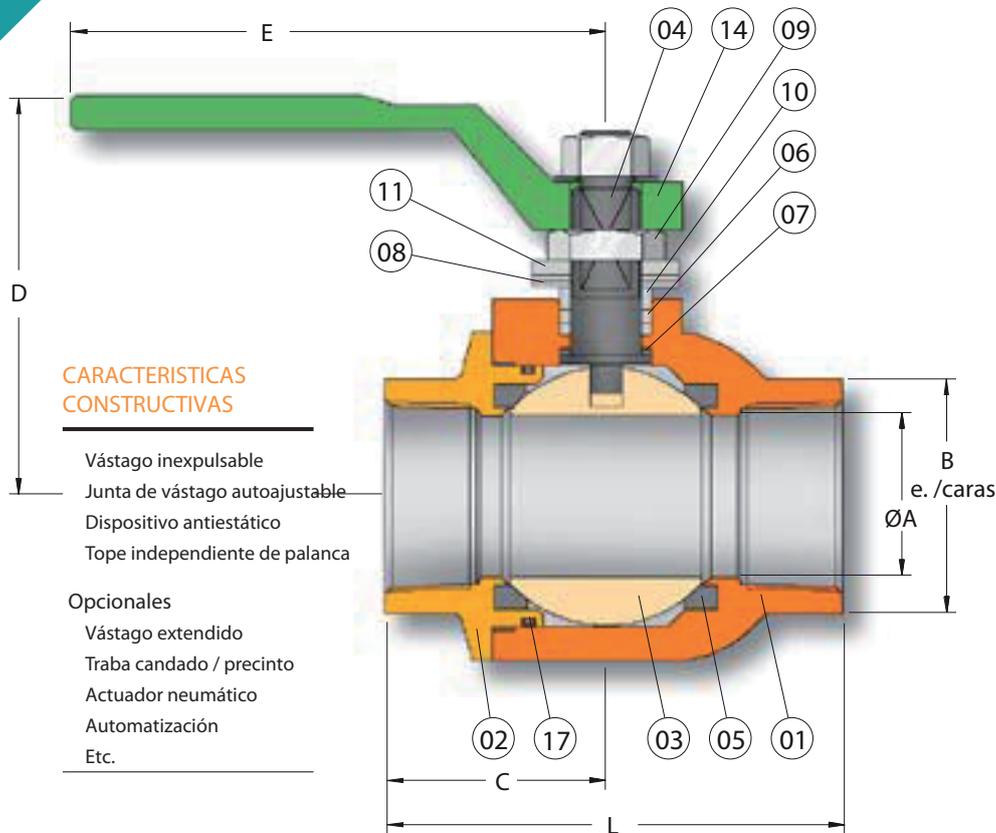

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Vástago inextensible
- Junta de vástago autoajustable
- Dispositivo antiestático
- Tope independiente de palanca

Opcionales

- Vástago extendido
- Traba candado / precinto
- Actuador neumático
- Automatización
- Etc.

LISTA DE PARTES

- 01 Cuerpo
- 02 Tapa
- 03 Esfera
- 04 Vástago
- 05 Asiento
- 06 Junta
- 07 Arandela
- 08 Resorte platillo
- 09 Tuerca especial
- 10 Buje
- 11 Placa tope
- 14 Palanca
- 17 Junta

TABLA DE MEDIDAS

MEDIDA	PASAJE	WOG	DIMENSIONES					
			A	B	C	D	E	L
2"	T	2" x 2"	50.8	73	68	125	210	137
				83	82	200	320	160

Las dimensiones están expresadas en milímetros. Wenlen S.A. se reserva el derecho de efectuar cambios en los diseños sin aviso previo

MATERIALES

Cuerpo / Tapa	ASTM A105 / ASTM A216 WCB ASTM A351 CF8M
Esfera	ASTM A351 CF8M / AISI 316
Vástago	AISI 316 / SAE 4140 ENP AISI 416
Asiento	PTFE / PTFE + G / DELRIN AF PTFE + F V / PTFE + C + G
Juntas	NITRILO GRAFITO / VITON
Diseño	BS 5351/ ANSI B16,11 / ANSI B16,25
Longitud	Ver tabla
Tipo de rosca	API LP / NPT / BSPT / Otros

• Materiales Estándar

Nota: A pedido se podrán proveer otros materiales y tipos de rosca.